




www.atpkg.com



EMBALLAGES AT

VENTES SERVICE

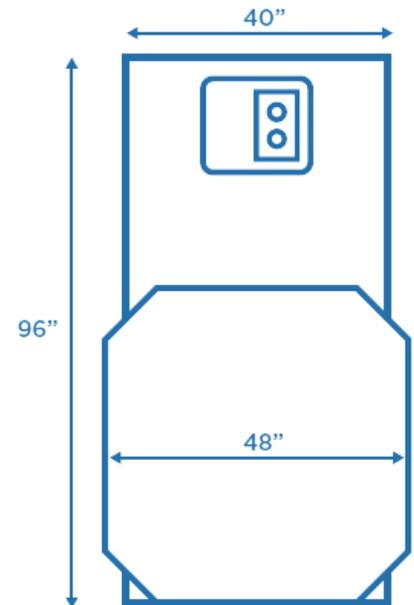

STAB-L-IZE™ HPX

EMBALLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE À PROFIL HAUT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de rotation	Ajustable jusqu'à 16 RPM
Type d'activation	Semi-automatique
Poids maximal	5,000 lbs
Hauteur maximale de la charge	80"
Dimension de la plaque rotative	48" X 48" octagonale
Hauteur de la plaque rotative	9" du sol
Ratio de pré-étirement	250% standard
Dimensions maximales de palette	56" x 56"
Alimentation électrique	115/1/60 15 amp
Garantie	3/5 ans
Hauteur de la tour	85"
Hauteur requise	97"
Options	Augmentation de la hauteur d'emballage Allongement de base pour palettes surdimensionnées Base en 2 parties pour dimensions de palettes variables Capacité de poids accrue Balance intégrée avec affichage numérique du poids Coupe automatique de la pellicule étirable Chariot pour pellicule étirable de 30" Plaque rotative de 59"



Toutes les dimensions sont approximatives.