



www.atpkg.com



EMBALLATGES AT

VENTES SERVICE




STAB-L-IZE™ LPS

ENRUBANNEUSE SEMI-AUTOMATIQUE À PROFIL BAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de rotation	Ajustable jusqu'à 16 tours rpm
Type d'activation	Semi-automatique
Poids de la charge maximal	5,000 lbs
Hauteur maximale de charge	86"
Dimensions de la plaque rotative	59" diamètre
Hauteur de la plaque rotative	3" du sol
Ratio de pré-étirement	250% standard
Dimensions maximales de palette	56" x 56"
Alimentation électrique	115/1/60 15 amp
Garantie	3/5 ans
Hauteur de la tour	85"
Hauteur requise	97"
Options	<ul style="list-style-type: none">• Balance intégrée avec affichage numérique du poids• Rampe de chargement standard pour transpalette manuel• Rampe de chargement surdimensionnée ultra robuste pour transpalette électrique• Coupe automatique de pellicule étirable• Allongement de la base pour les palettes surdimensionnées• Chariot pour pellicule étirable de 30"• Plaque rotative de 70"

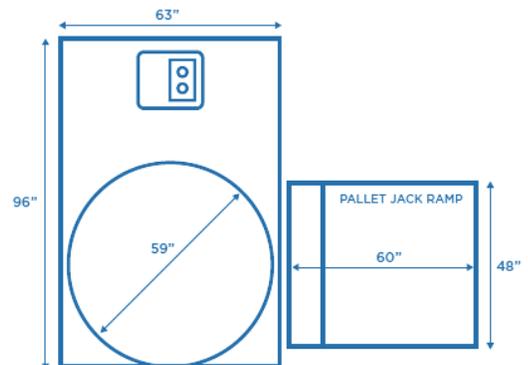

Toutes les dimensions sont approximatives.